

# Create! Form アップデートマニュアル

[V4→V7]

FormPrint

FormCast

2006年8月

インフォテック・アーキテクト株式会社

## 目次

1. はじめに .....	3
2. 互換性の概要 .....	4
3. アップデートの概要 .....	6
4. アップデート手順 .....	8
4.1. V7製品のインストール .....	8
4.2. 互換設定の適用 .....	8
4.2.1. 開発環境 .....	9
4.2.2. 運用環境 .....	10
4.3. 資源ファイルの変換 .....	11
4.4. 資源ファイルの修正 .....	11
4.5. ユーザー設定ファイルの移行 .....	12
4.5.1. QDFファイルのコピー .....	12
4.5.2. データ編集定義のコピー .....	12
4.5.3. 外字ファイルのコピー .....	13
4.5.4. カラーパレットファイルのコピー .....	13
5. 互換性の詳細 .....	14
6. おわりに .....	27

## 1. はじめに

Create!Form は、帳票および定型ドキュメントの出力を担うソフトウェアパッケージ製品として開発され、多様な業務システムに組み込み利用されています。一度システムに組み込まれ業務運用を始めれば何年も稼動しますが、経年の途中でソフトウェア環境を新しいものに入替える事態も発生します。こういった場合、出来るだけ同じ仕様の製品が提供されていることが望めます。これが製品における互換性（上位互換性）の課題となります。

Create!Form は従来のものと互換性のある最新の製品をご提供できるように製品開発に取り組んでいます。ハードウェアと OS 環境の変化に合わせていく事、または利用技術の変化や市場のニーズに追従させる事などの目的で改良を行います。この改良を行う時には、従来の仕様の上に互換性を保って改良を行うことを基準にしています。

しかしながら、将来的に変更を行うことが望ましい場合、従来の仕様を変更する場合があります。こういった場合でも、可能な限り従来の機能を利用できる手法をご提供するように努力しています。このような事情について、ご理解をいただけるようお願い申し上げます。

本説明書では、Create!Form 製品の以下のバージョンのアップデートについて、詳細に記述しています。

現システムの製品バージョン：Version 4（以下 V4 と記述）

アップデートバージョン：Version 7（以下 V7 と記述）

※本マニュアルで、「開発環境」については Create! FormDesign、「運用環境」については Create! FormCast、Create! FormPrint の製品が導入された環境を示します。

## 2. 互換性の概要

V4からV7へのアップデートにおいて基本的には互換性がありますが、一部の仕様が変更されていますので、そのままでは出力結果において従来と差異を生じる場合があります。ここでは、どのような差異があるか、どのようにアップデートを行うかの計画を立てるために、その概要について説明します。

以下に、V4からV7において仕様に差異のある機能について記述します。(非互換仕様一覧) 各項目は、帳票の入力データの形式や、機能によりカテゴリに分けて列挙してあります。各項目には、A、B、C、... の識別文字が付加されていますが、これは、本説明書を通して共通して使用している識別文字です。それぞれの詳細については、「5. 互換性の詳細」にて説明しています。

### ■ 非互換仕様一覧

#### [フォーム関連]

- A. テキスト変数の文字間隔の扱い
- B. 固定テキスト幅と領域枠の扱い
- C. イメージ変数の出力位置の扱い (Printのみ)
- D. 同名の変数名の扱い (Printのみ)

#### [機能関連]

- E. データ編集における数値フォーマット編集の扱い
- F. データ編集における数値有効桁の扱い
- G. フォーム変数の扱い
- H. ヘッダマッピング出力の扱い

#### [入力データ関連]

- I. 0バイトの入力データの扱い
- J. CSVデータの最終行の扱い
- K. CSVデータの改ページ文字の扱い

#### [出力形式関連]

- L. オーバーレイ出力の文字間隔の扱い
- M. コマンドフォーマット出力の扱い

#### [フォント関連]

- N. PDFファイルの表示フォントの扱い (Castのみ)
- O. PostScriptフォントの表示の扱い (Printのみ)

これらの各項目について互換性を維持するために、特定の設定を行って導入する事により対応できるものや、フォームなど帳票資源を変更して対応するものなどがあります。以降では、導入と互換性を維持するためにはどのように対処すればよいかについて記述してあります。

### 3. アップデートの概要

V4からV7へのアップデートは、通常次のような流れになります。

- ・ V7製品のインストール
- ・ V4資源ファイルのV7への変換
- ・ V4ユーザー設定ファイルのV7環境への移行

このアップデートを行うことでV7での出力を行うことは可能となりますが、そのシステムでご使用の帳票出力が、「非互換仕様一覧」のいずれかの項目に該当する場合は、その該当項目についてV4での出力と同じ結果が得られない可能性があります。出力結果を同じにするためには、互換性を保つための作業を行う必要があります。

互換性を維持する作業とは、次の2つの作業になります。

- ・ 互換設定の適用
- ・ 資源ファイルの修正

この2つの作業は、「非互換仕様一覧」の該当する項目により、どちらか一方、もしくは両方を行う必要があります。

#### 互換設定の適用

互換設定は、Create!Form の設定ファイル (Windows) や、環境変数 (Linux/UNIX) に固有の設定を追加することで、V4と同等の出力結果を得ることが可能になるものです。互換設定が用意されている項目に対して、それぞれ設定を追加します。互換設定が用意されている「非互換仕様一覧」の項目は以下のとおりです。

- A. テキスト変数の文字間隔の扱い
- B. 固定テキスト幅と領域枠の扱い
- C. イメージ変数の出力位置の扱い
- E. データ編集における数値フォーマット編集の扱い
- I. 0バイトの入力データの扱い
- J. CSV データの最終行の扱い
- O. PostScript フォントの表示の扱い

実際の設定は、以降のアップデート手順、および「5. 互換性の詳細」の各項目の記述に沿って実施してください。

### 資源ファイルの修正

資源ファイルの修正を行うことで V4 と同等の出力結果を得ることが可能になるものです。資源ファイルの修正の対象となる「非互換仕様一覧」の項目は以下のとおりです。


- D. 同名の変数名の扱い
- G. フォーム変数の扱い
- H. ヘッダマッピング出力の扱い
- K. CSV データの改ページ文字の扱い
- L. オーバーレイ出力の文字間隔の扱い

実際の資源ファイルの修正は、以降のアップデート手順、および「5. 互換性の詳細」の各項目の記述に沿って実施してください。

## 4. アップデート手順

ここからは手順に従って、V4 を利用しているシステム環境に V7 をインストールしてアップデートしていきます。インストール手順は図 1 のような流れとなります。

図 1. アップデートの流れ

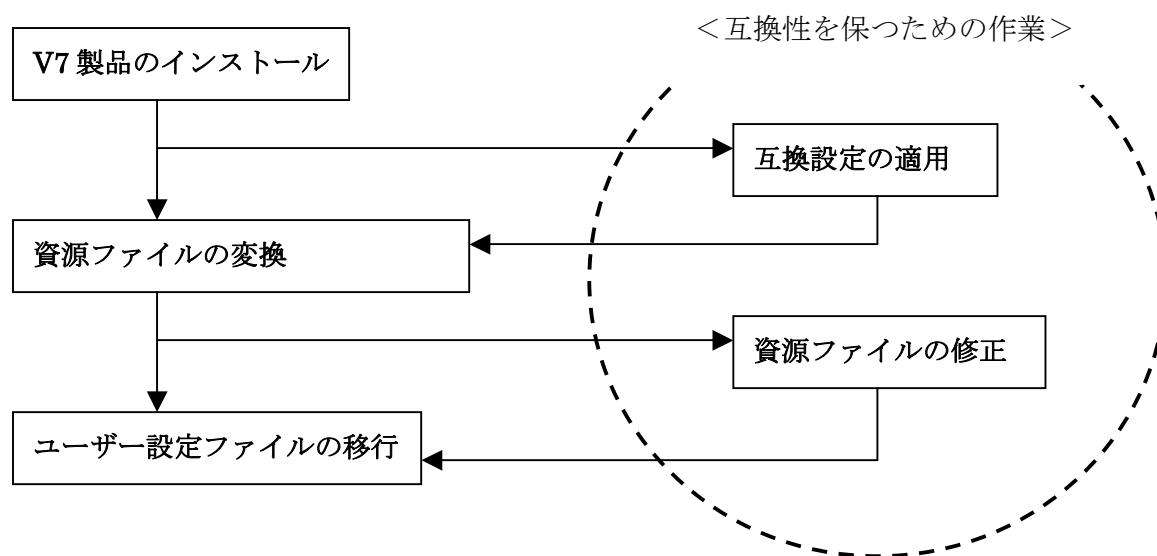

資源ファイルとは、フォーム、データマップ、スタイルの各帳票資源ファイルのことをいいます。ユーザー設定ファイルとは、各種の実行制御を行う設定を記述する QDF ファイルなどをいいます。

V4 の出力と同じ結果を得るための互換性のあるインストールを行う場合は、点線の円内の作業もあわせて行います。以降では、四角で示したそれぞれの作業について、順を追って説明していきます。

### 4.1. V7 製品のインストール

まず最初に V7 製品のインストールを行います。V7 製品のインストールは、V7 製品の「導入・チュートリアルガイド」の第 1 部の手順で行っていただきますが、以前の V4 製品とは異なるディレクトリへインストールしてください。インストールは、利用する製品すべてを行います。（ここでは、FormDesign、FormPrint、FormCast のいずれか、または全て。）

### 4.2. 互換設定の適用

ここで説明する互換設定は、「非互換仕様一覧」に該当し、その対応を行う場合に設定します。開発環境と運用環境のそれぞれの製品について、また運用環境については OS 毎に記述してありますので、ご利用の製品記述の部分をお読みください。

なお、互換設定の各項目に該当しない場合、この作業は行う必要はありません。



### 4.2.1. 開発環境

開発環境の互換設定について説明します。開発環境は Windows の FormDesign 製品です。次の手順で該当項目のそれぞれの設定を行います。

<各互換設定の適用>

- ① V7 の FormDesign 導入ディレクトリ直下の”CreateV7.ini”をテキストエディタで開きます。
- ② 互換設定を記述します。
  - ・ [Cast]セクションに”FontKerning=2”と入力します。 (A の互換設定)
  - ・ [Form]セクションに”TextLFMode=1”と入力します。 (B の互換設定)
  - ・ [Common]セクションに”ImageOffset=1”と入力します。 (C の互換設定)
  - ・ [Common]セクションに”DataEditMode=4”と入力します。 (E の互換設定)
  - ・ [Common]セクションに”EmptyPageMode=1”と入力します。 (I の互換設定)
  - ・ [Common]セクションに”CSVInputMode=1”と入力します。 (J の互換設定)
  - ・ [Form]セクションに”ChangeFontType=1”と入力します。 (O の互換設定)
- ③ “CreateV7.ini”を上書き保存します。

<A の互換設定 (Print) の適用>

- ④ 弊社より提供の”kern2mul.dct”を V7 の FormDesign 導入ディレクトリ直下の”dict”ディレクトリに保存します。**※”kern2mul.dct”は弊社サポート HP よりダウンロードできます。**
- ⑤ V7 の FormDesign を起動します。
- ⑥ ツールメニュー[オプション]-[QDF エディタ]をクリックします。
- ⑦ 運用で使用している QDF ファイルを選択します。**※**
- ⑧ [サブ辞書]の[参照]ボタンをクリックします。
- ⑨ [選択可能ファイル]から”kern2mul”を選択して、[追加]ボタンをクリックします。
- ⑩ [OK]ボタンをクリックします。
- ⑪ [保存]ボタンをクリックします。
- ⑫ その他に運用で使用している QDF ファイルがあれば、再度⑦から適用を行います。
- ⑬ [終了]ボタンをクリックします。

※ランタイム実行時に QDF ファイルの指定を行っていない場合は、”default.qdf”が自動的に使用されるので、”default.qdf”についても上記設定を行ってください。また”default.qdf”に適用を行う前に、オリジナルの”default.qdf”をコピーし、バックアップをとることをお勧めします。

### 4.2.2. 運用環境

運用環境の互換設定について説明します。運用環境は FormPrint、FormCast の製品種別と、Windows、UNIX の OS 種別で分けて説明しています。次の手順で該当項目のそれぞれの設定を行います。

#### 4.2.2.1. Print 製品

[Windows、UNIX 共通]

- ① 「4.2.1. 開発環境」で適用した QDF ファイルを、V7 ランタイム導入ディレクトリに転送します。
- ② 弊社より提供の”kern2mul.dct”を V7 ランタイム導入ディレクトリ直下の”dict”ディレクトリに転送します。

※各ファイルとも転送時には、アスキーモードを指定してください。

[Windows 製品]

- ① V7 のランタイム製品導入ディレクトリ直下の”CreateV7.ini”をテキストエディタで開きます。
- ② 互換設定を記述します。
  - ・ [Common]セクションに”ImageOffset=1”と入力します。 (C の互換設定)
  - ・ [Common]セクションに”DataEditMode=4”と入力します。 (E の互換設定)
  - ・ [Common]セクションに”EmptyPageMode=1”と入力します。 (I の互換設定)
  - ・ [Common]セクションに”CSVInputMode=1”と入力します。 (J の互換設定)
- ③ “CreateV7.ini”を上書き保存します。

[UNIX 製品]

- ① 環境変数 ”CREATE\_IMAGEOFFSET” に”1”を設定します。 (C の互換設定)
- ② 環境変数 ”CREATE\_DATAEDITMODE” に”4”を設定します。 (E の互換設定)
- ③ 環境変数 ”CREATE\_EMPTYPAGEMODE” に”1”を設定します。 (I の互換設定)
- ④ 環境変数 ”CREATE\_CSVINPUTMODE” に”1”を設定します。 (J の互換設定)

#### 4.2.2.2. Cast 製品

[Windows 製品]

- ① V7 のランタイム導入ディレクトリ直下の”CreateV7.ini”をテキストエディタで開きます。
- ② 互換設定を記述します。
  - ・ [Cast]セクションに”FontKerning=2”と入力します。 (A の互換設定)
  - ・ [Common]セクションに”DataEditMode=4”と入力します。 (E の互換設定)
  - ・ [Common]セクションに”EmptyPageMode=1”と入力します。 (I の互換設定)

- ・ [Common]セクションに”CSVInputMode=1”と入力します。 (Jの互換設定)
- ③ “CreateV7.ini”を上書き保存します。

#### [UNIX 製品]

- ① 環境変数 ”CREATE\_KERNING” に”2”を設定します。 (Aの互換設定)
- ② 環境変数 ”CREATE\_DATAEDITMODE” に”4”を設定します。 (Eの互換設定)
- ③ 環境変数 ”CREATE\_EMPTYPAGEMODE” に”1”を設定します。 (Iの互換設定)
- ④ 環境変数 ”CREATE\_CSVINPUTMODE” に”1”を設定します。 (Jの互換設定)

### 4.3. 資源ファイルの変換

この資源ファイルの変換作業は、互換性の問題にかかわらず必ず行います。

V4で作成使用していた帳票資源ファイルを変換ツール (UpToV7) を使用して V7で利用できるように変換します。この変換作業は開発環境で行い、変換した V7の資源ファイルを運用環境にコピーまたは転送して利用します。

- ① V4の資源ファイル一式を FormDesign V7をインストールしたマシンに保存します。
- ② V4の資源ファイルを、V7製品付属の変換ツール (UpToV7) で、V7の資源ファイルに変換します。

変換の詳しい説明は、V7製品の「機能・オブジェクトガイド」の第4部第1章をご覧ください。

### 4.4. 資源ファイルの修正

この資源ファイルの修正作業は、「非互換仕様一覧」のうち、以下の項目に該当し、その対応を行う場合に実施します。資源ファイルの V7への変換後、V7開発環境にて資源ファイルに修正を行う手順となります。以下の項目に該当しない場合は行う必要はありません。

- D. 同名の変数名の扱い
- G. フォーム変数の扱い
- H. ヘッダマッピング出力の扱い
- K. CSVデータの改ページ文字の扱い
- L. オーバーレイ出力の文字間隔の扱い

詳細な作業手順については、「5. 互換性の詳細」のそれぞれの項目の説明を参照して行ってください。

修正した帳票資源ファイルは、運用環境にコピー、または転送して利用します。

## 4.5. ユーザー設定ファイルの移行

V4で使用しているユーザー設定ファイルをV7環境へ移行する作業を行います。

ユーザー設定ファイルには、次のようなファイルがあります。

- ・ QDF ファイル
- ・ データ編集ファイル
- ・ 外字ファイル
- ・ カラーパレットファイル

V4環境にて、独自の設定を追加している場合、そのファイルをV7の環境にコピーする必要があります。

### 4.5.1. QDF ファイルのコピー

V4で使用している QDF ファイルを、全てV7の導入ディレクトリに上書きします。

この作業は、開発環境、運用環境共に行う必要があります。

- ① V7の Create!Form 導入ディレクトリ直下の”default.qdf”ファイルをリネーム(保存用)します。
- ② V4の Create!Form 導入ディレクトリ直下の拡張子”.qdf”のファイル (QDF ファイル) を全て、V7の Create!Form 導入ディレクトリ直下にコピーします。
- ③ V7の QDF エディタを使用し、各 QDF ファイルのメイン辞書を “stdmain” から “stddscm” に置き換えます。
- ④ QDF ファイルのサブ辞書より “duplex” を削除します。その他、V7の導入ディレクトリ直下の dict ディレクトリに存在しないサブ辞書をご使用の際は、**弊社サポート係**までご連絡ください。

### 4.5.2. データ編集定義のコピー

データ編集においてユーザー定義編集を使用している場合は、定義データ (EFmEdit.dat) のコピーが必要です。ユーザー定義編集とは、弊社が提供しているデータ編集とは別に、ユーザーが新規に登録した独自のデータ編集のことを指します。

ユーザー定義編集を追加していなければ、以下の手順は必要ありません。

この作業は、開発環境にて行います。

- ① V4の Create!Form 導入ディレクトリ直下の”EFmEdit.dat”ファイルをテキストエディタで開きます。
- ② V7の Create!Form 導入ディレクトリ直下の”EFmEdit.dat”ファイルをテキストエディタで開きます。
- ③ ①で開いたファイルの、ご使用のバージョンごとに指定された行のテキストデータを、

- ②で開いたファイルの最終行へコピーします。※下記の表を参照してください。
- ④ ②で開いたファイルを上書き保存します。

#### ※コピー対象となる行

既存バージョン	コピー対象となる行
V4.0	30行目以降
V4.1、V4.2	32行目以降

#### 4.5.3. 外字ファイルのコピー

外字をご使用の場合、外字ファイル（標準では `gaiji.fnt`、`gaiji.pfn`）を V7 環境へコピーします。外字を使用していない場合は、この作業を行う必要はありません。

この作業は、開発環境、運用環境共に行う必要があります。

- ① V4 の Create!Form 導入ディレクトリ直下の”font”ディレクトリの外字ファイル（標準では `gaiji.fnt`、`gaiji.pfn`）を全て、V7 の Create!Form 導入ディレクトリ直下の”font”ディレクトリにコピーします。

#### 4.5.4. カラーパレットファイルのコピー

V4 でユーザー独自の色を作成追加、利用している場合は、そのカラーパレットファイルを V7 の導入ディレクトリに上書きします。

色の追加を行っていない場合は、この作業を行う必要はありません。

この作業は、開発環境にて行います。

- ⑤ V7 の Create!Form 導入ディレクトリ直下の” default.plt”ファイルをリネーム(保存用)します。
- ⑥ V4 の Create!Form 導入ディレクトリ直下の拡張子” .plt”のファイル（カラーパレットファイル）を全て、V7 の Create!Form 導入ディレクトリ直下にコピーします。

## 5. 互換性の詳細

ここでは、「2. 互換性の概要」で記述された「非互換仕様一覧」のそれぞれの詳細について説明しています。

「非互換仕様一覧」の各項目の先頭に付加されたアルファベットは、以下の説明と共通で、同じ並び順で説明されています。各項目は次のような形式で記述されています。

### 識別アルファベット・項目タイトル

概要の記述。

[対象]

どのような場合に異なる結果となるかを記述。

[対処]

従来と同じ結果を維持するための対処について記述。

[解説]

補足的な説明記述。

### A. テキスト変数の文字間隔の扱い

入力データに対する文字間隔設定において、データが全角の時の処理仕様変更のため、出力結果に次のような差異が生じます。

- ・V4の場合、全角文字の次の文字間隔は指定した文字間隔の2倍で出力されます。
- ・V7の場合、全角文字の次の文字間隔は指定した文字間隔で出力されます。

[対象]

次の1のいずれかと2の条件が揃った場合にこの現象が発生します。

#### 1. フォーム設定

- ・テキスト変数を利用して、テキスト変数の文字間隔を「0.000」以外に設定している場合。
- ・オーバレイ方式で文字間隔を「0.000」以外に設定している場合。

#### 2. 可変データ（実行時の可変データ）

- ・データに全角文字（2バイト文字）を使用している場合。

[対処]

次のような互換設定を行うことでV7をV4と同じように、指定した文字間隔の2倍で処理することができます。設定方法は、ご利用の製品によって異なりますのでご注意ください。

- ・FormCast製品を使用する場合

### Windows

V7の製品導入ディレクトリ直下の”CreateV7.ini”の[Cast]セクションに  
”FontKerning =2”と入力します。

### UNIX

環境変数 ”CREATE\_KERNING” に”2”を設定します。

- ・ FormPrint 製品を使用する場合

### Windows / UNIX

QDF ファイルのサブ辞書に「kern2mul.dct」を追加します。

※”kern2mul.dct”は弊社サポート HP よりダウンロードできます。

#### [解説]

文字間隔の値を指定した値に統一した仕様変更によります。V4での文字間隔は全角の場合、自動で2倍にしていたましたが、これは混乱しやすいという理由でV6から指定した値で統一されました。

- ・ 改良実装開始バージョン：V6

## **B. 固定テキスト幅と領域枠の扱い**

フォームに固定のテキスト表示（出力）において、定義領域の幅より入力されたテキストの幅が広い場合に折り返す処理で幅計算の改良により次のような差異が生じます。

- ・ V4の場合、1行で表示されます。
- ・ V7の場合、2行で表示されます。

#### [対象]

次の1、2の条件が揃った場合にこの現象が発生します。

1. フォーム設定
  - ・ 固定テキストオブジェクトを使用している場合。
2. 固定文字列（デザイン時の固定文字列）
  - ・ 入力した文字列が固定テキストオブジェクトの定義領域の幅と同じ（非常に近い）場合。

#### [対処]

次のような互換設定を行うことで、V7でV4と同じ改行を行うことができます。

- ① V7の製品導入ディレクトリ直下の”CreateV7.ini”の[Form]セクションに  
”TextLFMode = 1”と入力します。
- ② ①設定の後、フォームエディタにてファイルを再度保存します。  
または、①設定の後、UpToV7（資源ファイル変換ツール）にて、フォームファイル

を変換します。

この設定は、開発環境にて行います。

#### [解説]

領域枠いっぱいに文字列が表示される場合、V4での計算（論理値による通常計算）で配置すると枠の線上に文字が重なる現象がみられたため、計算に補正值（0.001 ポイント）を加え重なりを排除する改良が行われています。この結果、重なる場合に改行されることとなっていますが、表記の互換設定にて互換性を保つことが可能となっています。

・改良実装開始バージョン：V5

### C. イメージ変数の出力位置の扱い（Printのみ）

イメージ変数に EPS ファイルのデータを投入した時の、出力起点位置の補正機能を加えたことにより、V4とV7で出力位置が異なる場合があります。

#### [対象]

次の1から4の全ての条件が揃った場合にこの現象が発生します。

1. Print 製品を使用している場合。
2. イメージ変数（V4では、EPS変数）を使用している場合。
3. EPS ファイルを使用している場合。
4. EPS ファイルが（0, 0）座標以外を基準に作成されている場合。

#### [対処]

次のような互換設定を行うことで、V7でV4と同じ位置に出力することができます。

#### Windows

V7の製品導入ディレクトリ直下の”CreateV7.ini”の[Common]セクションに、”ImageOffset = 1”と入力します。

#### UNIX

環境変数 ”CREATE\_IMAGEOFFSET” に”1”を設定します。

#### [解説]

一般的な画像は単体では座標を持ちませんが、高機能な EPS 形式のデータでは描画の基準座標を任意に設定することが可能です。V4では、この基準座標が（0, 0）の場合を前提にしていたので、そうでない EPS データの場合のズレを変数位置の調整で行った場合、V7の改良機能が働くとその調整位置に表示される結果となります。このズレの問題は、最終的には、基準座標が（0, 0）以外の EPS データを使用しているかどうか



かに依存します。

- ・改良実装開始バージョン：V7

## D. 同名の変数名の扱い（Print のみ）

一つの帳票に同名の変数名の変数オブジェクトが複数存在する場合、変数出力の仕様変更により以下のように違いがあります。

- ・V4の場合、全ての変数オブジェクトが表示されます。
- ・V7の場合、先に（下に）定義された変数が一つだけ表示されます。

### [対象]

次の1、2の条件が揃った場合にこの現象が発生します。

1. Print 製品を使用している場合。
2. フォームに同名の変数オブジェクト名を使用している場合。

### [対処]

次のように帳票フォーム毎に設定を行うことで、V7でV4と同じ出力を行うことができますが、併せて、これによる機能制限についてもご確認ください。

#### 帳票フォームでの設定

- ① 変数オブジェクトが複数使用されているフォームファイルをフォームエディタで開きます。
- ② [ファイル]メニューの[フォーム設定]をクリックします。
- ③ [ステータス]タブの[旧来方法の出力位置指定]チェックボックスにチェックを入れます。
- ④ [OK]ボタンをクリックします。
- ⑤ フォームファイルを上書き保存します。

#### **機能制限** （※上記設定を行うと、一部のV7の機能が使用できなくなります。）

<使用できなくなる機能>

1. CSV データの集計機能
2. CSV データの重複非表示機能
3. 動的オブジェクト機能
4. オブジェクト色の条件判別機能
5. テキスト変数のリスト形式データの出力機能

### [解説]

Print 製品の PostScript 出力においては、PostScript 言語との協調による機能も幾つか

含まれています。同名変数の出力もこのひとつですが、PostScript 出力以外の製品を追加していくにあたり、この機能の見直しを図った結果、分かりやすさ、機能の整合性などの問題により仕様の変更を行うことになりました。

・改良実装開始バージョン：V7

## E. データ編集における数値フォーマット編集の扱い

データを変換する「データ編集」機能には、多くの表示形式変換の機能が含まれますが、これらの中で、数値の形式変換における2つの仕様変更されています。

### 1. 数値以外の文字を含む変換

数値の編集において、数値でないデータが編集対象となった際の出力結果が以下のよう異なります。

- ・V4の場合、数値部分だけが半角文字に変換されて出力されます。
- ・V7の場合、元の文字のまま出力されます。

### 2. 桁設定を行った場合の変換

数値の処理にて、「桁」設定（桁揃え設定）をしている場合の出力結果が以下のよう異なります。

- ・V4の場合、必ず指定の桁数で出力されます。
- ・V7の場合、データが指定の桁に満たない場合、桁そろえされずそのまま出力されます。

### [対象]

次の1、2のいずれかの条件が揃った場合にこの現象が発生します。

1. 弊社提供の以下のデータ編集を使用している場合。

1234→1,234

1235（整数）                      1,235（整数）

1234.6（小数1桁）              1,234.6（小数1桁）

1234.57（小数2桁）            1,234.57（小数2桁）

1234→¥1,234                    1234→¥1,234

-1234→△1,234                 -1234→▲1,234

2. ユーザーが「新規追加」したデータ変数で編集種別が「数値」「金額」を使用している場合。

### [対処]

次のような互換設定を行うことで、V7でV4と同じ編集結果となります。

#### Windows

V7の製品導入ディレクトリ直下の”CreateV7.ini”の[Common]セクションに

”DataEditMode = 4”と入力します。

### UNIX

環境変数 ”CREATE\_DATAEDITMODE” に“4”を設定します。

#### [解説]

編集するデータの形式が異なる（数値の編集にて数値以外の文字）や、編集対象とする桁が存在しない場合など、タ編集が行えない場合には、元データをそのまま出力するように仕様変更されましたが、表記の互換設定にて互換性を保つことが可能となっています。

・改良実装開始バージョン：V7

## F. データ編集における数値有効桁の扱い

データを変換する「データ編集」機能で、対象となる数値データの最大桁を拡張したため、出力結果が以下のように異なります。

- ・V4の場合、14桁以上の数値データに対してはデータ編集が行われません。
- ・V7の場合、桁数に関係なくデータ編集が行われます。

#### [対象]

次の1、2のいずれかの条件が揃った場合にこの現象が発生します。

1. 弊社提供の以下のデータ編集を使用している場合。

1234→1,234

1235（整数）                      1,235（整数）

1234.6（小数1桁）              1,234.6（小数1桁）

1234.57（小数2桁）            1,234.57（小数2桁）

1234→¥1,234                    1234→¥1,234

-1234→△1,234                -1234→▲1,234

2. ユーザーが「新規追加」したデータ変数で編集種別が「数値」「金額」を使用している場合。

#### [対処]

特に対処の内容はありません。

#### [解説]

処理制限を拡張する改良を行っています。一般的に、14桁でデータ編集を行わないようにする互換の必要性は無いと判断しています。

・改良実装開始バージョン：V6

## G. フォーム変数の扱い

V4でのフォーム変数を使用してフォームを切り替える機能が、V7では新たに利用できないようになりました。

- ・V4の場合、フォーム変数でフォーム切り替えが可能。
- ・V7の場合、フォーム変数が利用できない。

### [対象]

データマップファイルで、変数名”\$FORM”が存在する場合。

### [対処]

次に示すように、フォーム変数を利用できるように設定を行います。

#### 資源ファイルの修正

- ① V7の FormDesign を起動します。
- ② フォーム変数を指定したデータマップファイルが登録されているスタイルファイルを、スタイルエディタで開きます。
- ③ ユニット一覧の2行目（空白行）をダブルクリックします。  
**※1行目の[フォーム]は空白のままにする必要があります。**
- ④ ユニット設定ダイアログが表示されますので、[データマップ]-[追加]ボタンをクリックします。
- ⑤ フォーム変数を指定したデータマップファイルを選択して、[OK]ボタンをクリックします。
- ⑥ [フォーム]-[参照]ボタンをクリックします。
- ⑦ フォーム変数で参照されるフォームファイルをクリックし、[OK]ボタンをクリックします。
- ⑧ ユニット設定ダイアログの[OK]ボタンをクリックします。
- ⑨ ③～⑧の手順を、フォーム変数で参照されるフォームファイルごとに繰り返します。
- ⑩ スタイルファイルを上書き保存します。

以上の手順で、V7においてもフォーム変数機能が有効となります。

②からの手順を、フォーム変数が使用されているデータマップファイルを登録しているスタイルファイル全てに行います。

### [解説]

V7では、マルチフォーム機能が追加され、フォーム切り替えはこの機能に吸収されました。従来のフォーム変数の機能は互換のためのみに機能し、新規に作成する場合は、

マルチフォーム機能を利用することになります。

- ・改良実装開始バージョン：V7

## H. ヘッダマッピング出力の扱い

V7において、ヘッダマッピングが解除された状態では、ヘッダマッピングされた変数は出力されないように仕様が変更されたため、以下のように出力結果が異なります。

- ・V4の場合、通常行をヘッダ行とみなしデータが出力されます。
- ・V7の場合、ヘッダマッピングされた変数は出力されません。

### [対象]

次の1、2の条件が揃った場合にこの現象が発生します。

1. データマップファイルで、変数名のマッピングアイコンが「H」となっている変数が存在する場合。
2. データマップ設定で、ヘッダマッピング設定を行っていない場合。

### [対処]

次に示すように、データマップファイルのヘッダマッピングの対象を変更します。

#### 資源ファイルの修正

- ① V7の FormDesign を起動します。
- ② 対象のデータマップファイルをデータマップエディタで開きます。
- ③ ヘッダマッピングされている変数を選択し、右クリックメニューからマッピング解除を選択します。
- ④ 同変数に対して、本体マッピングを行います。

### [解説]

ヘッダマッピング設定を行っていないにも関わらず、出力されていたというV4の不具合であり、V5にて改良が行われましたが、表記の設定にて互換性を保つことが可能となっています。

- ・改良実装開始バージョン：V5

## I. 0バイトの入力データの扱い

空のデータファイルに対する処理の仕様が変更されたため、次のような差異が生じます。

- ・V4の場合、空白の帳票が出力されます。
- ・V7の場合、エラーとして処理を中断します。

[対象]

入力データファイルにデータが存在しない（0 バイト）の場合。

[対処]

次のような互換設定を行うことで、V7でV4と同じ処理を行うことができます。

Windows

V7の製品導入ディレクトリ直下の”CreateV7.ini”の[Common]セクションに  
”EmptyPageMode = 1”と入力します。

UNIX

環境変数 ”CREATE\_EMPTYPAGEMODE” に”1”を設定します。

[解説]

空白のページを出力するということは、ページを送る指定（改ページ、空行）が必要であり、何もデータが無い場合は処理が行われないことに仕様が整えられました。

- ・改良実装開始バージョン：V5.1

## J. CSV データの最終行の扱い

CSV データの最終行の改行コードの処理において、仕様が変更されたため、次のような差異が生じます。

- ・V4の場合、最終行のデータが出力されます。
- ・V7の場合、最終行のデータが出力されません。

[対象]

- ・最終行の末尾に改行コードがない場合。

[対処]

次のような互換設定を行うことで、V7でV4と同じ出力結果となります。

Windows

V7の製品導入ディレクトリ直下の”CreateV7.ini”の[Common]セクションに  
”CSVInputMode = 1”と入力します。

UNIX

環境変数 ”CREATE\_CSVINPUTMODE” に”1”を設定します。

[解説]

「データ行の最後は必ず改行コードが必要である」ということを明確にし、標準データ

マップと仕様を統一しました。

- ・改良実装開始バージョン：V6

## K. CSV データの改ページ文字の扱い

CSV データで改ページ文字による改ページを行っている場合、改ページ文字の取扱いが変更されたため、次のような差異が生じます。

- ・V4 の場合、改ページが行われます。
- ・V7 の場合、改ページが行われません。

### [対象]

次の 1～3 のいずれかの条件でこの現象が発生します。

1. 改ページ文字による改ページを行っている場合。
2. 改ページ文字が行の先頭でない場合。
3. 改ページ文字の次に改行コードがない場合。

### [対処]

次に示すように、データの改ページ文字の出力について変更します。

#### 資源ファイルの修正

CSV ファイルの改ページ文字が、下記に該当する場合は CSV ファイルを修正します。

- ・改ページ文字が行の先頭でない場合。  
改ページ文字の先頭と改ページ文字の後に改行コードを挿入します。
- ・改ページ文字の次に改行コードがない場合。  
改ページ文字以降のデータを削除し、改行コードを挿入します。

### [解説]

「改ページ文字の後は改行コードが必要である」ということを明確にして、仕様を統一しました。

- ・改良実装開始バージョン：V6

## L. オーバーレイ出力の文字間隔の扱い

文字間隔の仕様に変更されたため、出力される PDF の文字間隔に差異が生じます。

- ・V7 では、V4 より文字間隔が大きくなります。

### [対象]

次の 1～3 の条件が揃った場合にこの現象が発生します。

1. マネージャのスタイルファイルの一覧が表示されている部分で、[帳票種別]が"オー

オーバーレイ"と表示されている。

2. V4にて、Cast 製品を使用している場合で、かつ”PDFEdit.dll”のバージョンが、”2.0.7”以前の場合。

(“PDFEdit.dll”は、V4 製品導入ディレクトリ直下に配置されています。)

3. 文字間隔を「0.000」以外に設定している。

#### [対処]

次に示すように、文字間隔の値を変更します。

#### 資源ファイルの修正

- ① V7の FormDesign を起動します。
- ② スタイルファイルの一覧が表示されている部分で、[帳票種別]が"オーバーレイ"と表示されているスタイルファイルをダブルクリックして、スタイルエディタを起動します。
- ③ スタイルファイルに登録されているユニット（白い表の1行目）をダブルクリックします。
- ④ ユニット設定ダイアログの[オーバーレイ]タブを開き、[文字間隔]に以下の計算式で求めた数値を入力します。

**新しい文字間隔設定値 = (アップデート直後の文字間隔設定値 ÷ 2) × フォントサイズ**

※ 小数4桁目が算出された場合は、小数4桁目を切り上げて、小数3桁にします。

例) アップデート直後の文字間隔が"0.130"、フォントサイズが"7.5"の場合、新しく設定する文字間隔は"0.488"となります。

- ⑤ ユニット設定ダイアログの[OK]ボタンをクリックします。
- ⑥ スタイルファイルを上書き保存します。

以上の②からの手順を、オーバーレイを使用している全てのスタイルファイルに対して行います。

#### [解説]

PDF 出力製品 Cast の初期にリリースされた文字間隔における不具合を改良しました。

・改良実装開始バージョン : V4.1

## M. コマンドフォーマット出力の扱い

V7では、コマンドフォーマット出力は使用できません。



[対象]

- ・ コマンドフォーマット出力を使用している場合。

[対処]

データマップ出力に移行する必要があります。  
移行の際のご相談については、弊社サポートまでご連絡ください。

[解説]

申し訳ございませんが、コマンドフォーマット形式の機能を中止いたしました。  
・ 改良実装開始バージョン : V5

## N. PDF ファイルの表示フォントの扱い (Castのみ)

PDF ファイルを Adobe Reader で表示した際の表示フォントが V4 と V7 で以下のように異なります。

V4 では、出力の PDF ファイルは MS 明朝及び MS ゴシックの代替フォント (※) にて表示されます。

(※) 代替フォント

GothicBBB (MS ゴシック) → KozGoPro-Medium

Ryumin-Light (MS 明朝) → KozMinProVI-Regular

V7 では、MS 明朝及び MS ゴシックにて表示されます。

[対象]

- ・ Cast 製品を使用している場合。

[対処]

特に対処の内容はありません。

[解説]

一般的な Windows の表示フォント MS 明朝、MS ゴシックにて表示されるように改良いたしました。

- ・ 改良実装開始バージョン : V5.2

## O. PostScript フォントの表示の扱い (Printのみ)

フォームにおいて、以下の PostScript フォントを利用している場合、V4 と V7 で出力フォントが異なります。

- ・ V4 の場合、代替フォント (※) で出力されます。

・V7の場合、指定の PostScript フォントで出力されます。

(※) 代替フォントについては、V7製品の「機能・オブジェクトガイド」の「第5部 フォントについて」の **FormCast** の欄をご覧ください。

#### [対象]

次の1、2の条件が揃った場合にこの現象が発生します。

1. 固定テキスト、テキスト変数、日付変数、ページ変数を利用している。
2. 以下のフォントを利用している。

AvantGarde

Helvetica-Narrow

Bookman

NewCenturySchlbk

Palatino

ZapfChancery

#### [対処]

次のような互換設定を行うことで、V7でV4と出力を行うことができます。

① V7の製品導入ディレクトリ直下の”CreateV7.ini”の[Form]セクションに  
”ChangeFontType = 1”と入力します。

② ①設定の後、フォームエディタにてファイルを再度保存します。

または、①設定の後、UpToV7（資源ファイル変換ツール）にて、フォームファイル  
を変換します。

この設定は、開発環境にて行います。

#### [解説]

PostScript フォントを指定しても、Cast のフォント代替処理が反映されるという V4  
の不具合のため、V7にて改良を行いました。この結果、フォントの出力結果が異なり  
ますが、表記の互換設定にて互換性を保つことが可能となっています。

・改良実装開始バージョン：V7

## 6. おわりに

本アップデートマニュアルは、新たに互換性に関する記載事項が発見された場合は、追加更新が行われます。最新のアップデートマニュアルは、弊社サポートページよりダウンロードできます。

また、アップデート作業に関して、ご質問がある場合、弊社サポート係までご連絡ください。

■サポートホームページ

URL : <http://www.createform.net/Support&Service/>

■サポートお問い合わせ

E-Mail : [support-c@iftc.co.jp](mailto:support-c@iftc.co.jp)